


Malzeme Tanımı: Color Multifunctional Display Panel Assembly_(M-54)

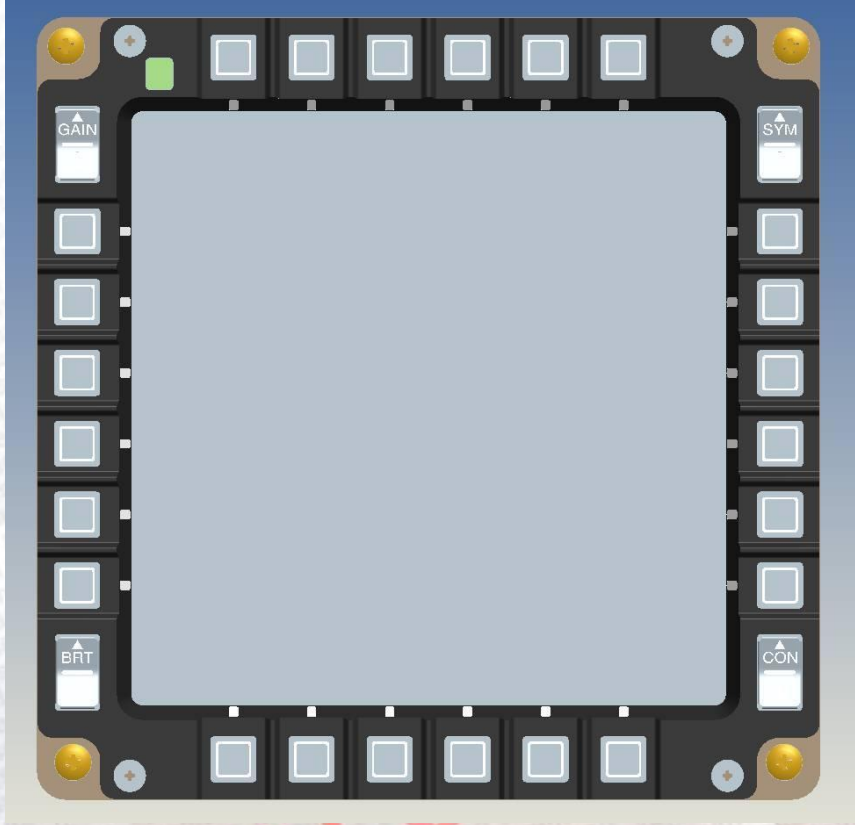

Teknik Özellikler:

- **Genel Özellikler:**
 - Akrilik tuş takımı
 - Alüminyum şase
 - RS-422 haberleşme arayüzü
 - 5VDC Çalışma Voltajı
 - Maksimum Güç tüketimi 1 Watt
 - MIL-STD-3009 Table II NVIS Green B aydınlatmalı panel
 - İki hata arasındaki ortalama süre (MTBF) ≥ 30000 saat
- **Fiziksel Özellikler:**
 - Boyutlar: 161.5 mm x 161.5 mm x 14.5 mm

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.



- Çevre Şartları:
 - MIL-STD-810F uyumlu operasyonel ve operasyonel olmayan:
 - Sıcaklık
 - Termal Şok
 - Yükseklik/Basınç
 - Hızlı ve Patlayıcı Dekompresyon
 - Nem
 - Şok
 - Titreşim
 - Gun-fire titreşim
 - Damlama
 - Sıvı Duyarlılığı
 - Mantar
 - Tuz sisi
 - İvme
 - Toz/kum
 - Patlayıcı atmosfer
 - Güneş Radyasyonu
 - DO-160E uyumlu operasyonel ve operasyonel olmayan:
 - Aşırı Basınç
 - Ateş ve Yanıcılık
- EMI/EMC Uyumluluğu:
 - MIL-STD-461E
 - DO-160E

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

