


- **Malzeme Tanımı:** N-SBX RF Kablo (R-18)

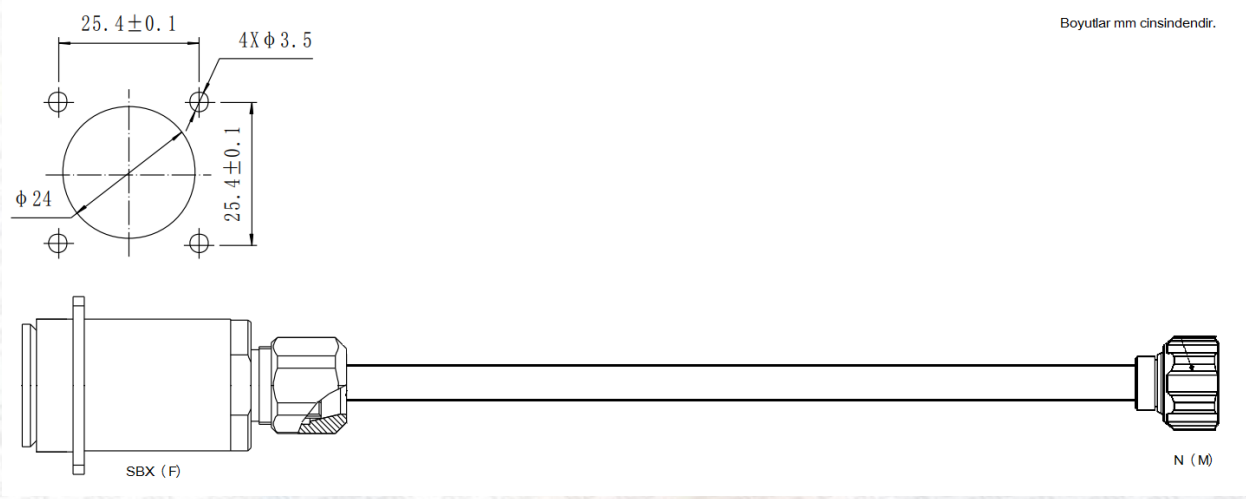

#### Açıklamalar:

DC-3000 MHz Yüksek Performanslı RF Kablo.

#### Teknik Özellikler:

- Frekans aralığı DC-3000 MHz
- Araya girme kaybı < 0,25 dB
- VSWR < 1.1:1
- RF Kaçak Seviyesi < -(90-f(GHz))dB
- Güç > 450 W Ortalama Güç
- Çalışma sıcaklığı -55°C/+85°C
- Karakteristik Empedans: 50Ω
- N Erkek Konektör RF Kırılım Gerilimi > 1500 V RMS, 5 MHz'de
- SBX Dişi Yüzer Konektör RF Kırılım Gerilimi > 2500 V RMS, 5 MHz'de
- İzolasyon Direnci > 5000 MΩ
- Kablo Boyu: 409mm (Konektörler dahil)

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını [millilestirme@aselsan.com.tr](mailto:millilestirme@aselsan.com.tr) adresine göndermeleri beklenmektedir.

